

FENÓMENO N1	Elemento construido		0058
DEFINICIÓN	Construcción fija constituida por materiales resistentes.		
GEOMETRÍA	línea, polígono		
ATRIBUTOS			
COMPONEN1D		Componente 1D.	
• borde	BOR	Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y no cumple con ninguno de los restantes valores.	
• borde coincidente	BCD	Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad, no es borde virtual y coincide con el de otra entidad considerada de mayor prioridad.	
• borde virtual	BVI	Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y: coincide con entidades de la misma red, o es terminación o interrupción de la red, o es contorno aparente debido a una ocultación por otra entidad más elevada.	
• borde oculto	BOC	Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y que se encuentra oculto bajo otra entidad más elevada.	
• borde case	BCA	Tramo de línea que pertenece al borde aparente de la entidad, coincidente con el límite de la hoja cartográfica.	
• esquema	ESQ	Tramo de línea que representa formas esquemáticas auxiliares.	
• sin clasificar	SCL	No clasificado según el atributo COMPONEN1D.	
• no aplicable	NAP	Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad.	
COMPONEN2D		Componente 2D.	
• oculto	POC	Polígono que constituye parte de una entidad superficial que se encuentra oculta bajo una entidad elevada.	
• caso genérico	CGN	Polígono que constituye parte de una entidad superficial que no se encuentra oculta bajo ninguna otra.	
• sin clasificar	SCL	No clasificado según el atributo COMPONEN2D.	
• no aplicable	NAP	Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad.	
TIPO_0058		Tipo de construcción.	
• acera	ACE	Borde de la zona de orilla de la calle o de otra vía pública, generalmente enlosada, sita entre al paramento de las casas y la calzada, y particularmente destinada para el tránsito de peatones.	
• escalinata-grada	ESC	Conjunto de escalones que suelen tener las grandes vías públicas y edificios delante de su pórtico o fachada, que permiten el acceso o el asiento. Graderío.	
• andén	AND	Especie de acera de anchura variable a lo largo de una vía férrea o vía de comunicación, ligeramente elevada sobre el terreno, para la parada del medio de transporte, facilitando el trasiego de viajeros y mercancías.	
• parterre	PAR	Elemento construido que delimita una zona de jardín o parterre con vegetación, tierra, césped o flores.	
• monumento	MON	Obra artística y patente (por ejemplo, una estatua) situada en la vía pública en conmemoración de un hecho o personaje histórico o con fines puramente ornamentales.	
• caso genérico	CGN	Cualquier otra construcción que no se incluya en los valores anteriores.	
• sin clasificar	SCL	No clasificado según el atributo TIPO_0058.	
IDIOMA		Idioma en que se especifica el contenido del atributo <i>NOMBRE</i> .	
• idioma	abc	<i>(Dominio incluido en el Preámbulo al Diccionario de Fenómenos)</i>	
NOMBRE		Denominación por la que se conoce a la entidad.	
• nombre	abc	Ej: "Estatua de Colón", "Teatre Grec", "La Cibeles", "La Rosaleda".	
CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN			
Se considera como fenómeno <i>Elemento construido</i> toda aquella construcción realizada con materiales resistentes y de carácter fijo, y que no es clasificable en ningún otro de los fenómenos del catálogo. El método de captura de estas entidades depende del tipo de construcción especificado en el atributo TIPO_0058. por lo que éste se define posteriormente			

para cada uno de los valores que puede tomar dicho atributo.

La descripción del atributo COMPONENT1D y de los valores que le son de aplicación al fenómeno (véase el apartado *Atributos* de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos.

La descripción del atributo COMPONENT2D y de los valores que le son de aplicación al fenómeno (véase el apartado *Atributos* de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos.

El atributo TIPO_0058 clasifica la construcción según sus características.

El atributo toma el valor “/acera” si se trata de una construcción en la zona de orilla de la calle o de otra vía pública, generalmente enlosada, sita entre el paramento de las casas y la calzada, y particularmente destinada al tránsito de peatones. La acera se captura tan sólo por la línea de borde (bordillo) que la separa de la calzada, sobre el terreno, por lo que nunca queda representada por un polígono. Por tanto, para las aceras el atributo COMPONENT1D sólo puede tomar los valores relativos al borde. Sólo se capturan las aceras cuya anchura cumple con los requisitos especificados en el criterio de selección, debiendo éstas empalmarse con el límite de *Manzana* o *Edificación* allí donde las aceras son más estrechas y no se recogen.

Si la construcción constituye un conjunto de escalones, generalmente situados en grandes vías públicas y frente a la fachada de grandes edificios, que permiten el acceso o el asiento, o en caso de graderíos, el atributo toma el valor “/escalinata-grada”. Este tipo de construcciones se captura sobre la construcción mediante las líneas que forman el contorno de la zona de escalinata o grada, que se representan consecuentemente con los valores relativos al borde del atributo COMPONENT1D. De forma adicional, mediante este último atributo se pueden representar en su interior otras líneas, las de separación entre los escalones o una agrupación de ellos, clasificadas mediante el valor “/esquema”, siendo la distancia mínima entre dos líneas adyacentes de 3 m sobre el terreno.

Cuando la construcción consiste en una especie de acera, de anchura variable, situada de forma adyacente a una vía férrea u otra vía de comunicación, elevada ligeramente sobre el terreno con objeto de facilitar el trasiego de viajeros y mercancías cuando se produce la parada del medio de transporte, el atributo toma el valor “/andén”. Se captura mediante las líneas de contorno de la zona de andén, sobre la construcción, por lo que se representan mediante valores relativos al borde del atributo COMPONENT1D.

Cuando se trata de un elemento construido que delimita una zona verde de jardín o parterre, con vegetación, tierra, césped y/o flores, se clasifica como “/parterre”. Se captura sobre el terreno, por las líneas de contorno del elemento delimitador del parterre, clasificadas mediante los valores relativos al borde del atributo COMPONENT1D.

Si se trata de una obra artística y patente (por ejemplo, una estatua) situada en la vía pública en conmemoración de un hecho o personaje histórico o con fines puramente ornamentales, toma el valor “/monumento”. Estas obras se capturan sólo cuando en ellos puede inscribirse un círculo de diámetro mayor o igual que 5 m, sobre la construcción; se definen por el conjunto de líneas que definen su contorno cerrado, que se clasifican mediante los valores relativos al borde del atributo COMPONENT1D. Mediante este último atributo, en su interior también se pueden representar líneas esquemáticas para definir y caracterizar mejor el monumento, clasificadas mediante el valor “/esquema”.

Si se trata de cualquier otro tipo de construcción no incluida en ninguno de los valores anteriores, se clasifica como “/caso genérico”.

Cuando no se especifica el tipo de construcción según el atributo TIPO_0058, éste toma el valor “/sin clasificar”.

La descripción del atributo IDIOMA se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos.

La descripción del atributo NOMBRE se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos.

SELECCIÓN

Se recogen tan sólo las aceras cuya anchura es mayor o igual que 10 m y los andenes cuya anchura es mayor o igual que 5 m.

Las escalinatas, gradas y elementos contruidos que circundan parterres se recogen cuando son de grandes dimensiones, pudiéndose representar siempre por su contorno.

En el caso de los monumentos, se recogen aquellos cuya anchura es mayor o igual que 5 m.

NOTAS


CONTROLES DE CALIDAD

- **Consistencia lógica:**

Consistencia conceptual: comporta la conformidad de los siguientes controles:

- Conectividad 3D:
 - Entre líneas del fenómeno *Elemento construido*.



GRÁFICOS

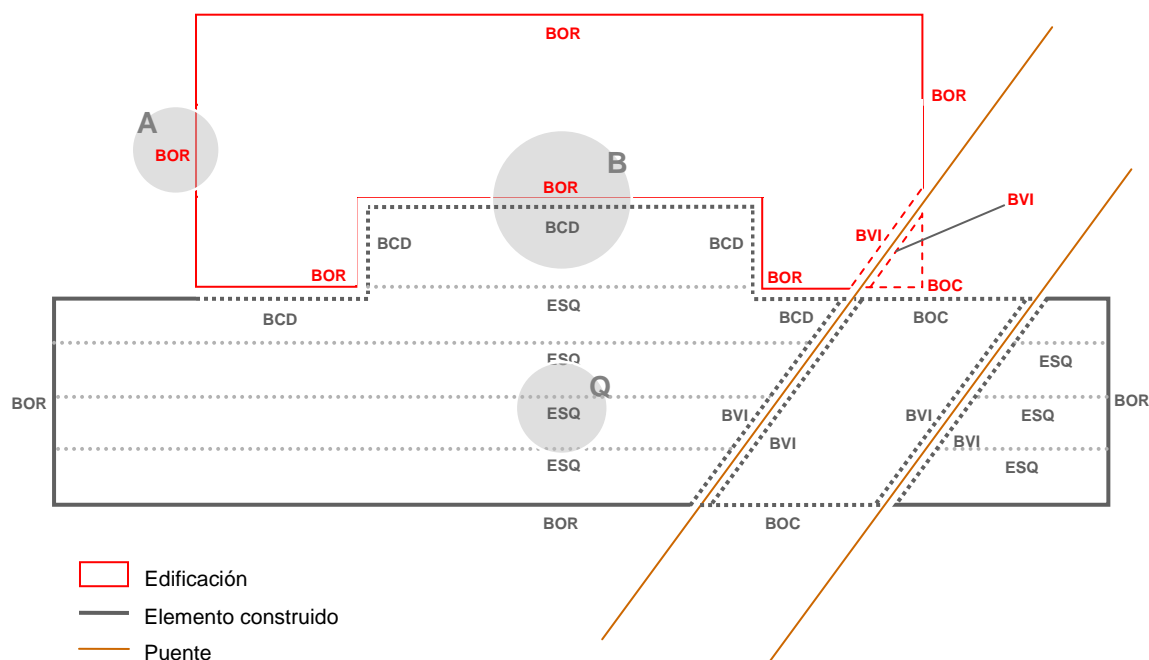

Aplicación del atributo COMPONENT1D al fenómeno *Elemento construido* – Las zonas sombreadas en gris hacen referencia a las definiciones de los valores aplicables efectuadas en el preámbulo.




Elemento construido – TIPO_0058: “/acera”

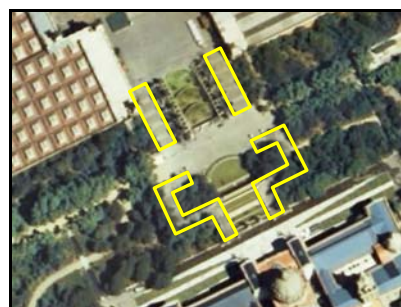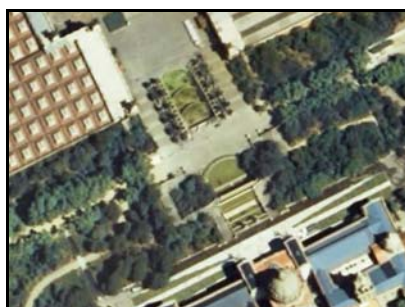

Elemento construido – TIPO_0058: “/escalinata-grada”



Elemento construido – TIPO_0058: “/andén”

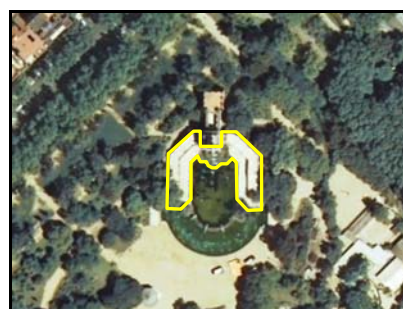

Elemento construido – TIPO_0058: “/monumento”

Ejemplos de *Elemento construido*.

REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN